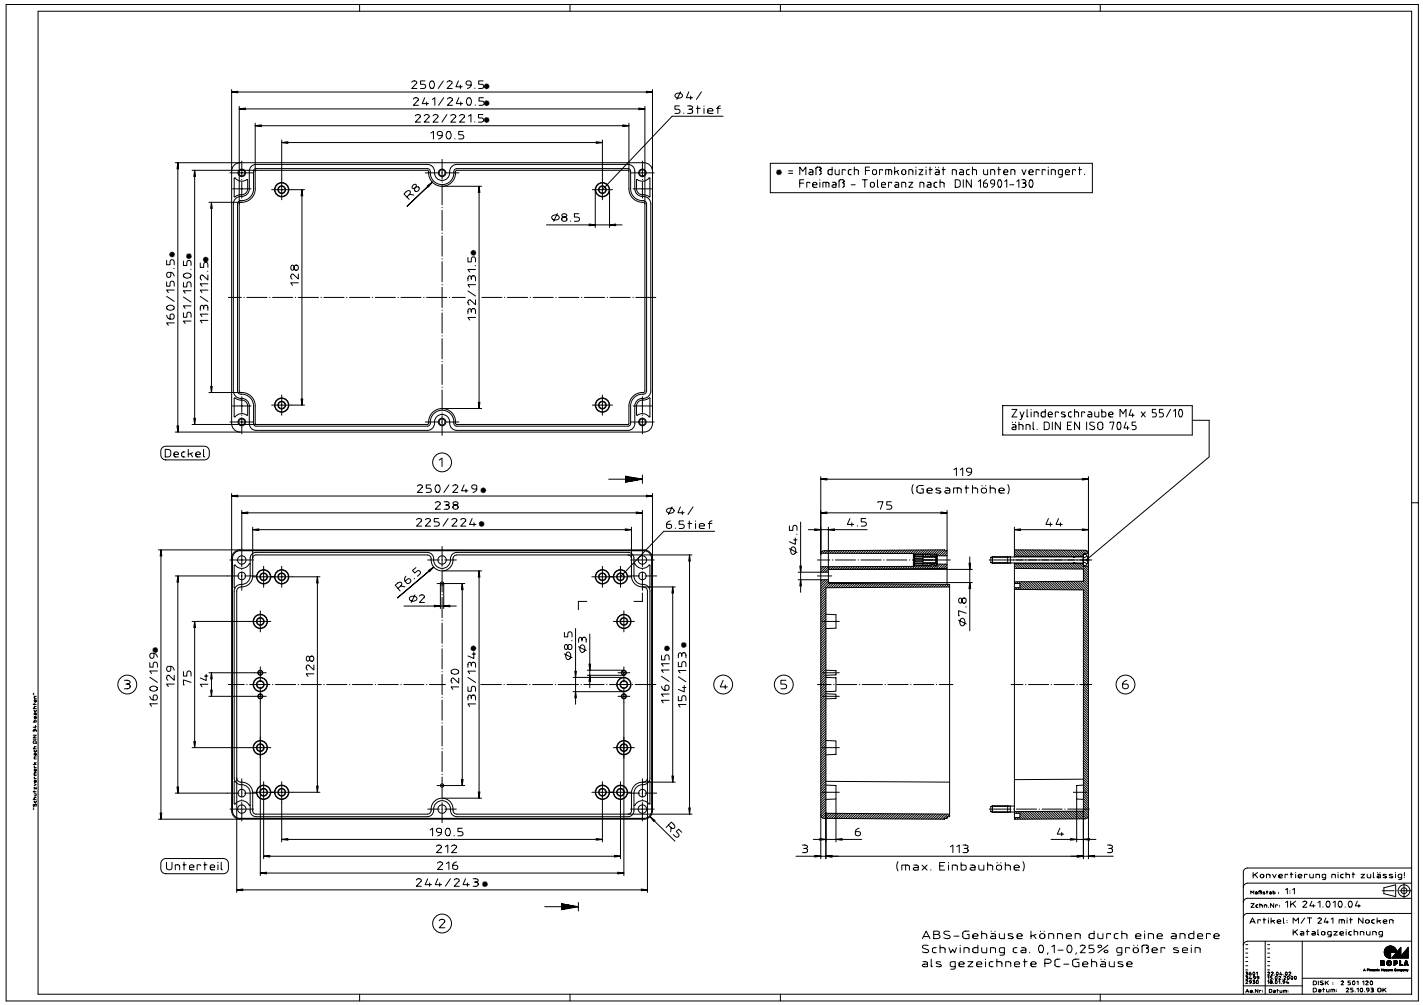
250/249.5●
241/240.5●
222/221.5●
190.5
Ø4/
5.3tief
R8
Ø8.5
160/159.5●
151/150.5●
113/112.5●
128
132/131.5●
Deckel
1
● = Maß durch Formkonizität nach unten verringert.
Freimaß – Toleranz nach DIN 16901-130
Zylinderschraube M4 x 55/10
ähnl. DIN EN ISO 7045
250/249●
238
225/224●
Ø4/
6.5tief
R6.5
Ø2
Ø8.5
Ø3
160/159●
129
75
14
128
120
135/134●
116/115●
154/153●
R5
190.5
212
216
244/243●
Unterteil
2
3
4
5
6
119
(Gesamthöhe)
75
4.5
44
Ø4.5
Ø7.8
6
113
4
3
3
(max. Einbauhöhe)
ABS-Gehäuse können durch eine andere
Schwindung ca. 0,1-0,25% größer sein
als gezeichnete PC-Gehäuse
Konvertierung nicht zulässig!
Maßstab: 1:1
Zchn.Nr.: 1K 241.010.04
Artikel: M/T 241 mit Nocken
Katalogzeichnung
ROPLA
DISK.: 3 501 103
Datum: 25.10.93 DK