# Optional Mounting Brackets

GENERAL DEVICES
Electronic Hardware Manufacturers

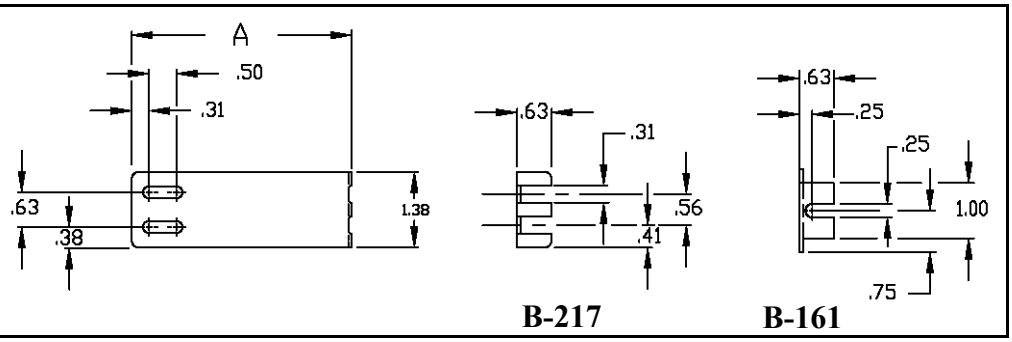
| Matrix For Solid Bearing Slides & Appropriate Rear Mounting Brackets with Range of Extension | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B-217* | B-217-1.5 | B-217-2 | B-217-2.5 | B-217-3 | B-217-3.5 | B-217-4 | B-308 | B-793 |
| C-300-D | 0 to .50 | .25 to .75 | .75 to 1.25 | 1.25 to 1.75 | 1.75 to 2.25 | 2.25 to 2.75 | 2.75 to 3.25 | 0 to 6.00 | 0 to 6.00 |
| C-300-S | 0 to .50 | .25 to .75 | .75 to 1.25 | 1.25 to 1.75 | 1.75 to 2.25 | 2.25 to 2.75 | 2.75 to 3.25 | 0 to 6.00 | 0 to 6.00 |
| C-874 | 0 to .50 | .25 to .75 | .75 to 1.25 | 1.25 to 1.75 | 1.75 to 2.25 | 2.25 to 2.75 | 2.75 to 3.25 | | |
| C-3700 | 0 to .50 | .25 to .75 | .75 to 1.25 | 1.25 to 1.75 | 1.75 to 2.25 | 2.25 to 2.75 | 2.75 to 3.25 | | |

| | B-161* | B-161-1.5 | B-161-2 | B-161-2.5 | B-161-3 | B-161-3.5 | B-161-4 | B-309 | B-389 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-300-D-RC | 0 to .50 | .25 to .75 | .75 to 1.25 | 1.25 to 1.75 | 1.75 to 2.25 | 2.25 to 2.75 | 2.75 to 3.25 | 0 to 6.00 | |
| C-300-S-RC | 0 to .50 | .25 to .75 | .75 to 1.25 | 1.25 to 1.75 | 1.75 to 2.25 | 2.25 to 2.75 | 2.75 to 3.25 | 0 to 6.00 | |
| C-300-S-RC-3S | | | | | | | | | 0 to 6.00 |
| C-874-RC | 0 to .50 | .25 to .75 | .75 to 1.25 | 1.25 to 1.75 | 1.75 to 2.25 | 2.25 to 2.75 | 2.75 to 3.25 | 0 to 6.00 | |
| C-3700-RC | 0 to .50 | .25 to .75 | .75 to 1.25 | 1.25 to 1.75 | 1.75 to 2.25 | 2.25 to 2.75 | 2.75 to 3.25 | 0 to 6.00 | |


Note brackets are made from 16 gauge C.R.S. — Standard finish: zinc clear chromate

*Supplied with standard slides


| CATALOG NUMBER | A |
|---|---|
| B-217 or B-161 | 1.25 |
| B-217-1.5 or B-161-1.5 | 1.50 |
| B-217-2 or B-161-2 | 2.00 |
| B-217-2.5 or B-161-2.5 | 2.50 |
| B-217-3 or B-161-3 | 3.00 |
| B-217-3.5 or B-161-3.5 | 3.50 |
| B-217-4 or B-161-4 | 4.00 |





B-217 B-161

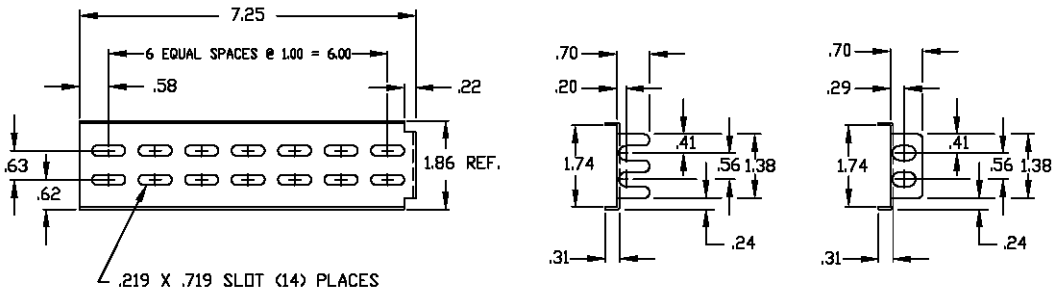


B-308 B-793

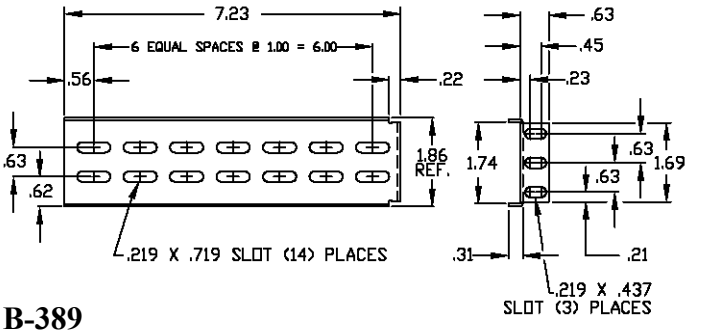


B-389

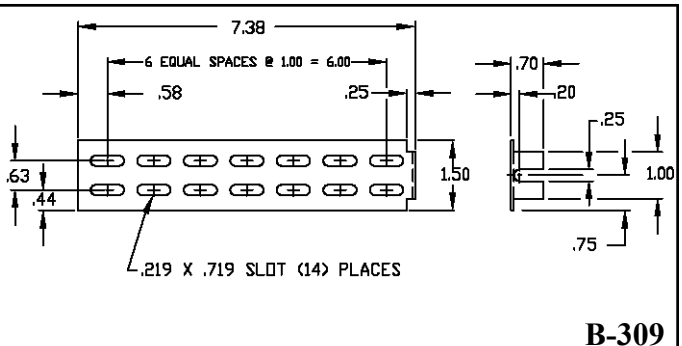


B-309



www.generaldevices.com Phone: 317-897-7000 Email: sales@generaldevices.com ISO 9001:2000 Registered

# Optional Mounting Brackets

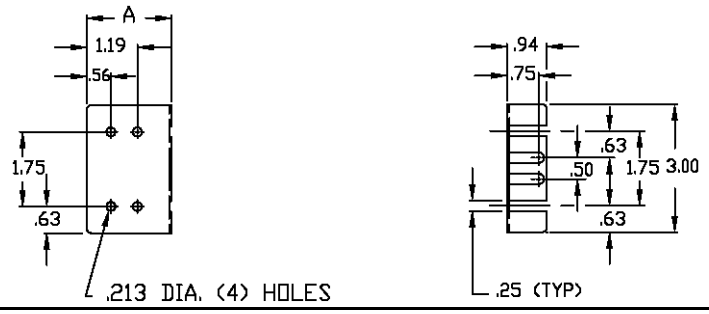
GENERAL DEVICES
Electronic Hardware Manufacturers

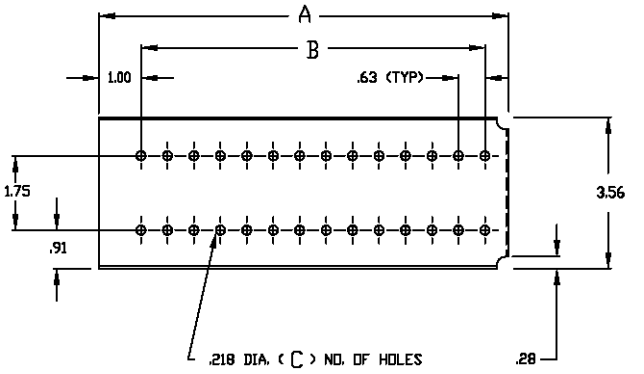
| Matrix For Solid Bearing Slides & Appropriate Rear Mounting Brackets with Range of Extension | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B-131* | B-131-2 | B-131-2.5 | B-131-3 | B-131-3.5 | B-131-4 | B-307-1<br>B-814-1 | B-307-2<br>B-814-2 | B-810-1 | B-810-2 |
| C-230-D | 0 to .50 | .44 to 1.06 | .94 to 1.56 | 1.44 to 2.06 | 1.94 to 2.56 | 2.44 to 3.06 | 0 to 4.00 | 0 to 8.00 | | |
| C-230-S | 0 to .50 | .44 to 1.06 | .94 to 1.56 | 1.44 to 2.06 | 1.94 to 2.56 | 2.44 to 3.06 | 0 to 4.00 | 0 to 8.00 | | |
| CTD | 0 to .50 | .44 to 1.06 | .94 to 1.56 | 1.44 to 2.06 | 1.94 to 2.56 | 2.44 to 3.06 | 0 to 4.00 | 0 to 8.00 | | |
| CTS | 0 to .50 | .44 to 1.06 | .94 to 1.56 | 1.44 to 2.06 | 1.94 to 2.56 | 2.44 to 3.06 | 0 to 4.00 | 0 to 8.00 | | |
| CTRD | 0 to .50 | .44 to 1.06 | .94 to 1.56 | 1.44 to 2.06 | 1.94 to 2.56 | 2.44 to 3.06 | 0 to 4.00 | 0 to 8.00 | | |
| CTRS | 0 to .50 | .44 to 1.06 | .94 to 1.56 | 1.44 to 2.06 | 1.94 to 2.56 | 2.44 to 3.06 | 0 to 4.00 | 0 to 8.00 | | |
| CTHD | 0 to .50 | .44 to 1.06 | .94 to 1.56 | 1.44 to 2.06 | 1.94 to 2.56 | 2.44 to 3.06 | | | 0 to 4.00 | 0 to 8.00 |
| CTHS | 0 to .50 | .44 to 1.06 | .94 to 1.56 | 1.44 to 2.06 | 1.94 to 2.56 | 2.44 to 3.06 | | | 0 to 4.00 | 0 to 8.00 |
| CTHRD | 0 to .50 | .44 to 1.06 | .94 to 1.56 | 1.44 to 2.06 | 1.94 to 2.56 | 2.44 to 3.06 | | | 0 to 4.00 | 0 to 8.00 |
| CTHRS | 0 to .50 | .44 to 1.06 | .94 to 1.56 | 1.44 to 2.06 | 1.94 to 2.56 | 2.44 to 3.06 | | | 0 to 4.00 | 0 to 8.00 |
| C-857 | 0 to .50 | .44 to 1.06 | .94 to 1.56 | 1.44 to 2.06 | 1.94 to 2.56 | 2.44 to 3.06 | | | | |

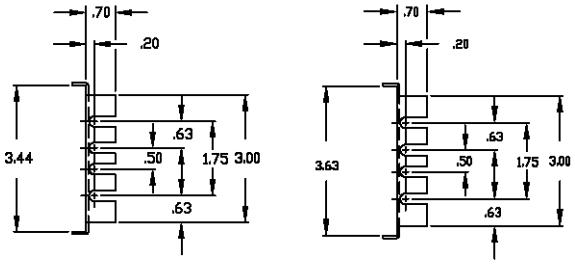
Note brackets are made from 16 gauge C.R.S. — Standard finish: zinc clear chromate


*Supplied with standard slides

| CATALOG NUMBER | A |
|---|---|
| B-131 | 1.56 |
| B-131-2 | 2.00 |
| B-131-2.5 | 2.50 |
| B-131-3 | 3.00 |
| B-131-3.5 | 3.50 |
| B-131-4 | 4.00 |




| CATALOG NUMBER | A | B | C |
|---|---|---|---|
| B-307-1 / B-810-1 / B-814-1 | 5.94 | 4.38 | 16 |
| B-307-2 / B-810-2 / B-814-2 | 9.69 | 8.13 | 28 |