ワンタッチハンドルキャッチ
ONE-TOUCH LOCK HANDLE CATCHES



FA-810-C-4M

PAT.PEND.



FA-810-C-R
封印リング(オプション)
Seal ring (optional)

使用例は181ページ参照
Refer to P.181 for the use example.



キーNo.T0230
Key

特　徴　Feature


- ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。
- 押ボタンを押すだけで開放します。
- 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。
- 既存のハンドルに簡単に取付けられます。


- Just give a touch on the handle, and then the door is locked.
- Press the push button to open the door.
- The lock can be released from the inside in an emergency.
- The lock device has a dustproof shutter and the key is reversible.
- Sealing can also be made by using the seal ring (optional).
- Can be installed to the conventional container handles (pipe handle) without difficulty.


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
FA-810-C-4L	●	2D	33	600	60340	¥6,300	5個～	¥6,050
FA-810-C-4M	●		23.5	600	60607	¥6,200	5個～	¥5,952
FA-810-C-4S	●	2D	19.4	600	60341	¥6,100	5個～	¥5,856
FA-810-C-4V	●			10	60608	¥700	15個～	¥672
FA-810-C-R	●	2D		4	60811	¥80	80個～	¥77

●：RoHS指令対応品
▲：RoHS指令に対応可能です。
※大量のご注文は更にお安くなります。


〔FA-810-C-4〕

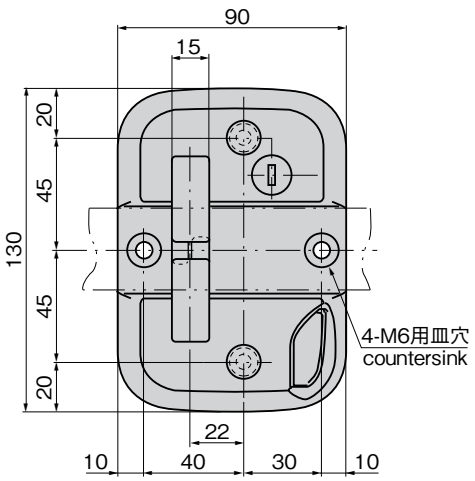

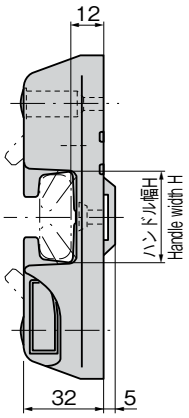


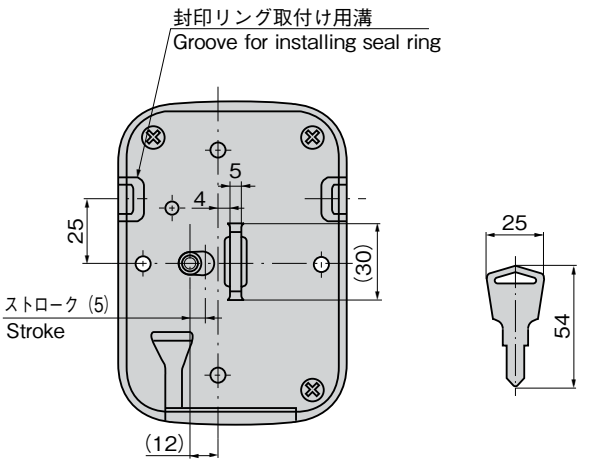


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

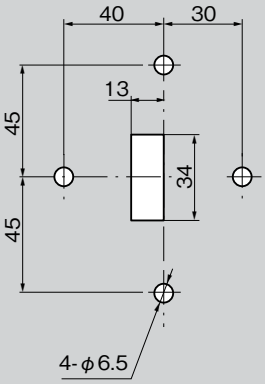

〔FA-810-C-R〕
(オプション)
Optional




使用例
Example of application

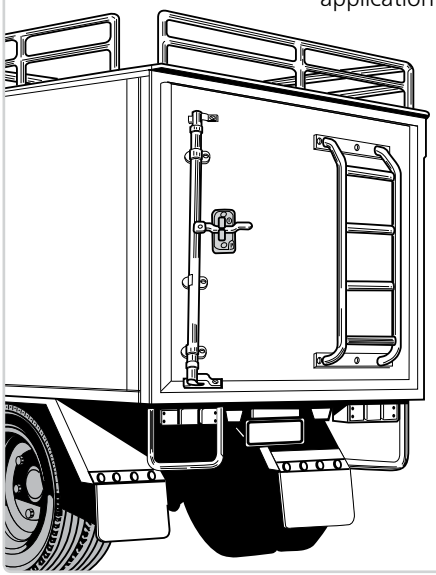

FA-810-C-4
アルミニウム製

〔FA-810-C-4V〕

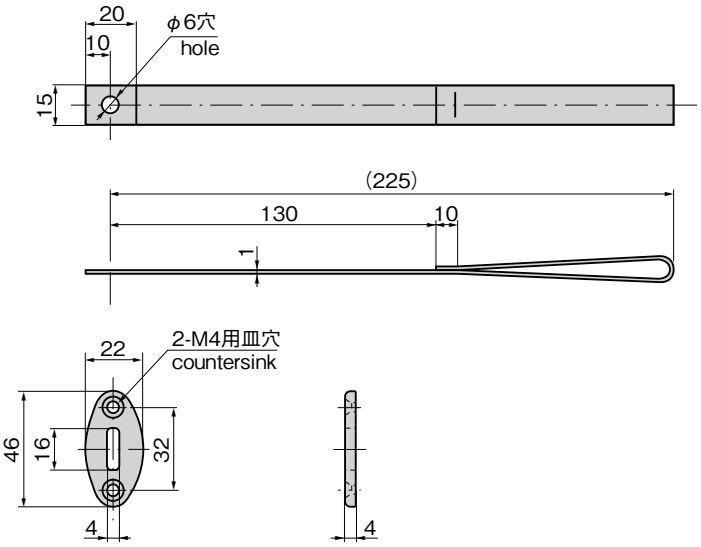


特　徴　Feature


仕　様　●材　質
FA-810-C-4／アルミニウム合金(ADC)
FA-810-C-4V／ポリエステル(ホワイト)
●表面仕上：焼付塗装(シルバーメタリック)
●付 属 品：キー2本
用　途　●特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
納　期　●標準在庫品
備　考　●ハンドルを入れるだけで自動的に施錠するタイプもあります。集配中でも荷物は安全です。(自動施錠錠FA-810-C-4-オート)
⚠ ●永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。

Specifications ●Material
FA-810-C-4: Aluminum alloy (ADC)
FA-810-C-4V: Polyester (White)
●Finish: Baked (silver metallic)
●Accessories: Two keys
Specific-use ●Pipe handle for specially equipped vehicles and containers.
Remarks ●The system which locks automatically by just inserting handle is also available. (Automatic lock FA-810-C-4-auto)
⚠ ●To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

〔FA-810-C-4V取付け時〕
〔In case of installation FA-810-C-4V〕

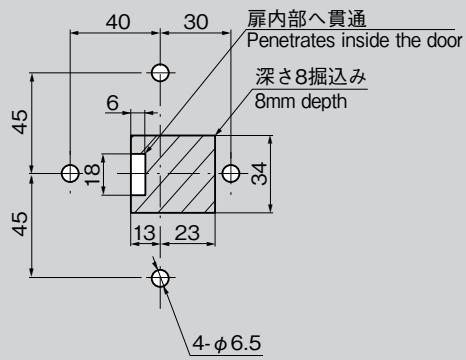

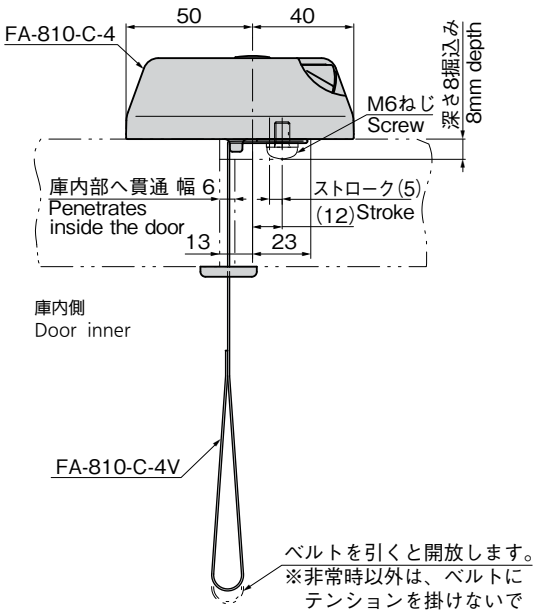


適用ハンドル断面寸法(最大)
Applicable handle cross section dimension (max.)

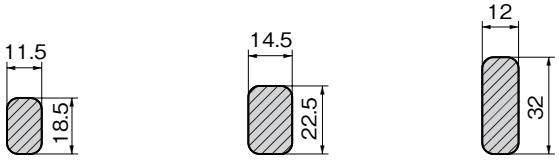

FA-810-C-4S	FA-810-C-4M	FA-810-C-4L
推奨製品 Recommended products	推奨製品 Recommended products	
FA-810-2 FA-1810-2A FA-1810-2B	FA-810-1 FA-1810-1A FA-1810-AB	

取付け例
Example of installation

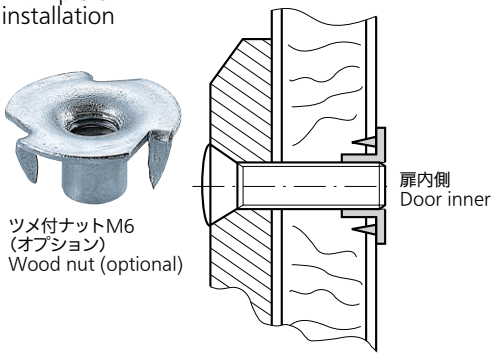

扉内側にボルトが突起しません。
The end of the bolt does not jot out.



■潤滑剤のご案内
タキゲンパワーグリーンC-985(1367ページに掲載)
●摩擦トルクが減少し、機械寿命を延ばします。
●防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群。
●ほとんどの合成ゴム・樹脂に対して影響がありません。

■Information on lubricants
TAKIGEN POWER GREEN C-985 (shown on page 1367)
●Reduces friction torque, and prolongs machine life.
●Outstanding corrosion protection, permeation, separation, and locking prevention, noise prevention, and cleaning effect.
●No effect on almost all rubbers and resins.