TD型ドアロック
TD TYPE DOOR LOCKS

CAD　**L-102** 黄銅製

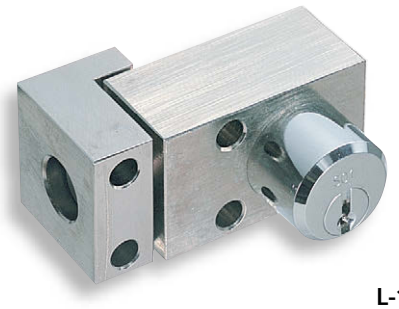

L-102-1-R

鍵は、トータルシステムに対して必要数量を製作致します。
Your required quantity of keys for a total system is available.

■オーダー方法 Order format

L-102-□-□-□

- 錠前組込み数 No. of lock arrangements
- 右(R)・左(L) Right-hand use (R)/Left-hand use(L)
- チェンジキー数 No. of change keys

特　徴　Feature

- 電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
- 耐震構造
- 右型・左型(本図・写真共右型です)

- This is a safety device to prevent unauthorized operation of the equipment by the key without electricity.
- Vibration-resistant structure.
- The left type or right type. (drawings and photo show the right type)

仕　様
- 材　質：本体／快削黄銅棒(C3604BD)
  錠前／快削黄銅棒(C3604BD)
  ラッチ／ステンレス鋼棒(SUS304)
  受け／快削黄銅棒(C3604BD)
- 表面仕上：本体／ニッケルめっき(MBNi)
  錠前／クロムめっき(MBCr)
  受け／ニッケルめっき(MBNi)
- 鍵は90°回転

用　途
- 電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械その他各種プラント

納　期
- 特注品・・・納期お問合せください

備　考
- ２連以上は鍵連動機構
- 防塵キャップはL-100-C(1453ページ)をご使用ください。
- 右用・左用をご指定ください。
- 鍵(L-100-K)は別売です。お問合せください。

Specifications
- Material:
  Main body / Lock / Catch: Free cutting brass bar (C3604BD)
  Latch: Stainless steel bar (SUS304)
- Finish:
  Main body/Catch: Nickel plating (MBNi)
  Lock: Chrome plating (MBCr)
- Key turns 90°

Specific-use
- Electric dust collectors, high-voltage distribution facilities, machine tools and other plants.

Remarks
- For two-series or more, key interlocking mechanism is incorporated.
- Use L-100-C for dustproof cap. (page 1453)
- Specify the left-hand or right-hand use.
- Key (L-100-K) is optional.

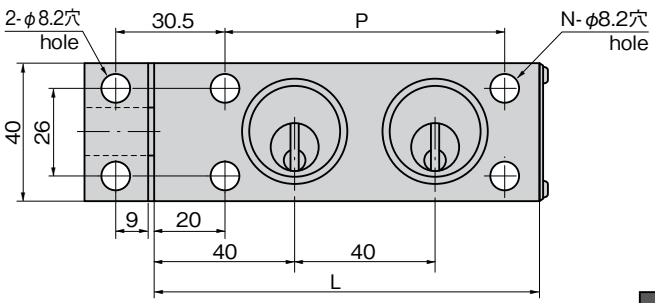

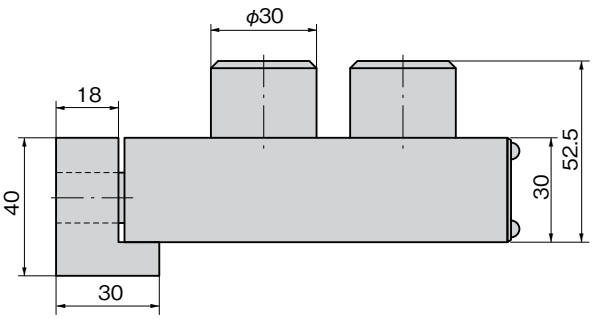

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備　考 Remarks	L	P	N	コード Code	単　価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
L-102-1-L		2D/3D	左型 Left type	62		2	50153	¥35,000	4個～	¥33,600
L-102-1-R		2D/3D	右型 Right type				50154	¥35,000	4個～	¥33,600
L-102-2-L		3D	左型 Left type	110	80	4	900375	¥54,000	4個～	¥51,900
L-102-2-R		3D	右型 Right type				900376	¥54,000	4個～	¥51,900
L-102-3-L		3D	左型 Left type	150	120	4	900377	¥69,000	4個～	¥66,300
L-102-3-R		3D	右型 Right type				900378	¥69,000	4個～	¥66,300
L-102-4-L		3D	左型 Left type	190	160	4	900379	¥73,000	4個～	¥69,350
L-102-4-R		3D	右型 Right type				900380	¥73,000	4個～	¥69,350

●：RoHS指令対応品　▲：RoHS指令に対応可能です。　※大量のご注文は更にお安くなります。

作動図
Operation drawing

・解錠時、鍵は抜けません。
・When unlocking, key cannot be removed.

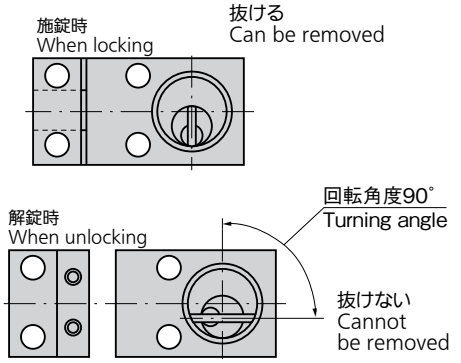

使用例
Example of application
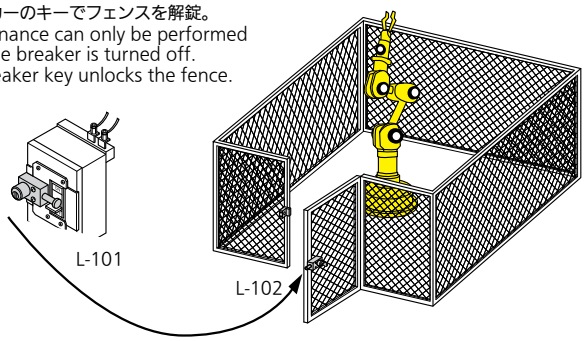
ブレーカーをOFFにしてからでないと、メンテナンスが行なえません。
ブレーカーのキーでフェンスを解錠。
Maintenance can only be performed after the breaker is turned off.
The breaker key unlocks the fence.