	ISO 14583				4.8

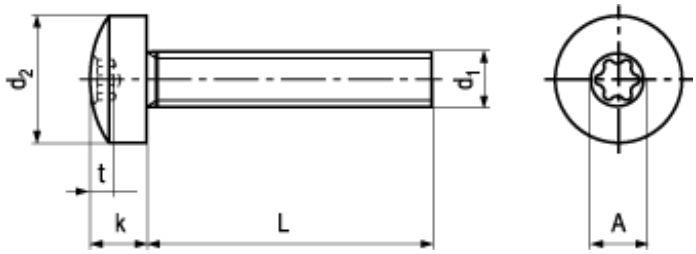

BN 30503

Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws

fully threaded

Steel 4.8

zinc plated blue

Take reduced tightening torques into account due to the head geometry!

Article#	d_1	d_2 max.	k max.		t max.	A~	L
5401271	M3	5,6	2,4	X10	1,27	2,8	5
5001994							6
5002109							8
5401272							10
5401273							12
3212090							16
5401274	M4	8	3,1	X20	1,66	3,95	6
5002079							8
5401279							10
5002060							12
5401280							16
3278487							20
5401275	M5	9,5	3,7	X25	1,91	4,5	8
5401276							10
5401277							12
3221340							14
5401278							16
5401281							20
3221372							25
5401282	M6	12	4,6	X30	2,42	5,6	10
5401283							12
5401284							16
5401285							20
5401286							25